

TECHNISOLS AIRTEC vous propose une large gamme d'injecteurs pour tous vos travaux d'assèchement de murs, de traitement de fissures. Nos injecteurs sont prévus pour les injections à haute pression (+de 120 bars) et à faible pression.



INJECTEUR EN 2 PARTIES EN ACIER OU EN INOX


Injecteur en acier ou en inox avec tête pouvant rester dans le mur (gain de temps).

Tête disponible en Ø 10mm, 13mm, 17mm et 19mm.

TÊTE : ø 13 mm Inox et Acier

CORPS : lg 45,75,175 fixation tête type graisseur

CORPS FIX.TÊTE PLATE
LG 45 - 75 - 175

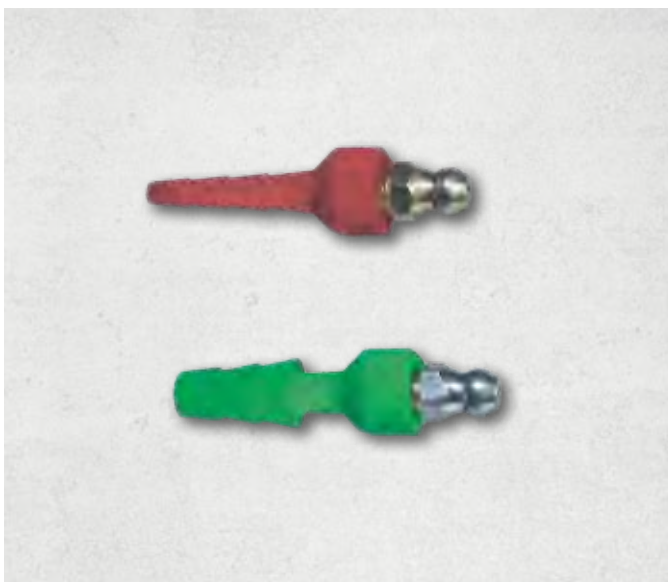

INJECTEUR PLASTIQUE

En diamètre 4 et 6mm, à utiliser pour des injections à faible pression. Livré avec son graisseur faible pression.

INJECTEUR Ø 4MM ROUGE

INJECTEUR Ø 6MM VERT



INJECTEUR ACIER 1 PARTIE

Injecteur en acier. injecteur disponible en Ø 8mm, 10mm, 13mm, 17mm, 16mm et 19mm. D'une longueur de 65 mm à 400 mm selon Ø.

INJECTEUR Ø 17MM
LG 65 - 110 - 150 - 200 MM