



PERFECTION-PLUS

Manchon perfection plus pour les finitions, antigoutte.
Tissu 100% polyamide tissé thermo soudé.
Si vous devez appliquer de la peinture classique sur sol fermé : Poils de 12 mm, de 300 à 350 grs au m².

MONTURES

VOIR
P 69


TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT € H.T	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € H.T
180 mm	12 mm	17004 A	3,05	100 pcs	2,90
250 mm	12 mm	17040 C	3,95	100 pcs	3,40
500 mm	12 mm	17045 C	7,20	50 pcs	6,60

CONSEIL AVANT LA PREMIERE UTILISATION POUR ÉVITER LA PERTE DE POILS :

Brosser et tremper le rouleau dans l'eau tiède, puis l'essorer par simples pressions sans le tordre.

POUR DES QUANTITÉS PLUS IMPORTANTES :

Contactez nous au 03.88.18.05.35 ou par E-mail : contact@technisols.fr

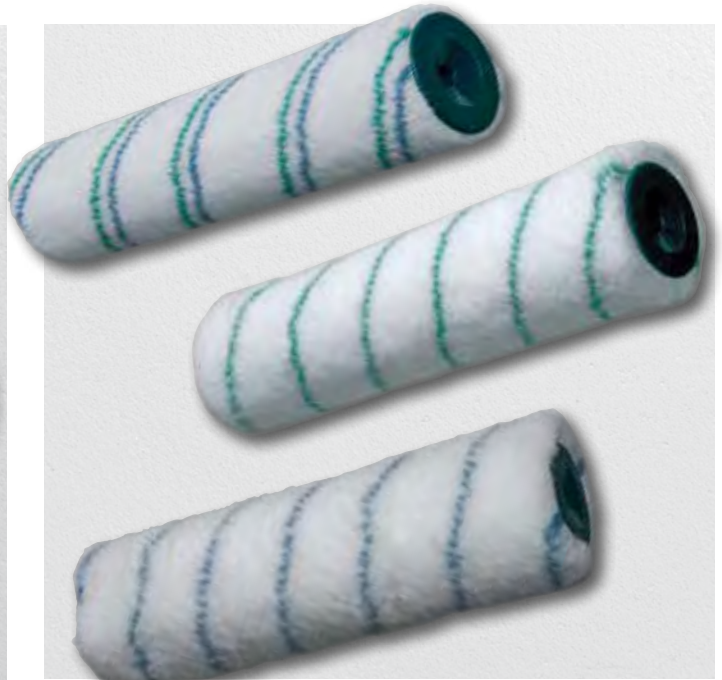

EP-2000, SPÉCIAL ÉPOXY

Pour appliquer Epoxy - Polyuréthane.
Pas de finitions comparables à une peau d'orange.
Tissu polyamide texturé, thermosoudé.

MONTURES

VOIR
P 69

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT € H.T	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € H.T
180 mm	6 mm	17077	2,95	100 pcs	2,65
250 mm	6 mm	17078	3,55	100 pcs	3,25
500 mm	6 mm	17068	7,20	50 pcs	6,65
180 mm	14 mm	17073	3,75	100 pcs	3,20
250 mm	14 mm	17074	4,30	100 pcs	4,15
500 mm	14 mm	17076	8,80	50 pcs	8,20
180 mm	20 mm	17070	3,75	100 pcs	3,35
250 mm	20 mm	17071	4,35	100 pcs	4,20
500 mm	20 mm	17072	8,80	50 pcs	8,20

TOUS NOS MANCHONS SONT D'ORIGINE CEE,
ONT LE SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE À CLIP,
ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC DES
MONTURES «AVEC» OU «SANS VIS».

VOIR
P 69